




-50-968 -11,4/12,6 .434511.019

Габаритные и установочные размеры

Внешний вид

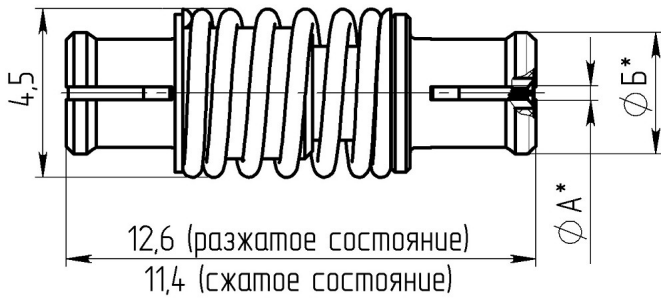

\* Размеры А и В обеспечивают врубное соединение с ответным соединителем. Соединитель условно показан в рабочем (деформированном) состоянии.

MMSP-11318 (Micro-mode); R222.723.110 (Radiall)

11,4/12,6

SMP

0,57

0,3( 12 ), 0,4(12-18 ), 0,5(18-26,5 )

50

335

26,5

1,25( 12 ), 1,35(12-18 ), 1,5(18-26,5 )

0,06

0,02



"

"

-50-968 -11,4/12,6 .434511.019

5000

65

10

30

5000

25

0,67 · 10<sup>3</sup> (5 мм рт.ст.)

294480 (2000 . .)

-60 +155

, °C